



VIKEN-VARME AS

Universal Smart Dimmer



Egenskaper

- ✓ Stemme kontroll (Google Assistant og Amazon Alexa)
- ✓ Ikke behov for Nøytral leder
- ✓ Velg mellom Fasesnitt og Faseavsnitt (dipbryter)
- ✓ Optimal dimming og stabilitet
- ✓ Dimmer opptil 90% av forskjellig LED lyskilder
- ✓ Myk start system
- ✓ Lydløs dimming
- ✓ Passer både til ny og eldre installasjon



1. Teknisk Data

Spenning	220-240V~50/60Hz
Dimme teknologi	Fasesnitt og Faseavsnitt
Dimbare LED lamper	10-150 VA (R,L)
- Kan stilles inn til faseavsnitt eller Fasesnitt dimming. R,L modus krever en last på minimum 10-15W avhengig av lyskilde	
LED	5-250VA (R,C)
Incandescent	5-250VA
Halogen	5-250VA
Trådløs teknologi	Tuya Wifi


2. Installasjon

Installasjon skal gjøres av godkjent elektro installatør.


1. Forsikre deg om at strømmen er avslått under installasjon. Tilkobling av strømledninger skal gjøres slik det er indikert i tilkoblingsdiagrammet
 2. Monter dimmeren i veggboxen/kappen.
 3. Slå på strømmen igjen og skru på de tilkoblede lampene ved bruk av dimmerhjulet.
- Nå kan du vri dimmer hjulet helt til venstre og stille inn minimums lysstyrke ved å benytte en skrutrekker og tilpasse MIN.
- (NB her må du være forsiktig, dersom MIN hjulet stopper så må du ikke skru mer)

Koblingsdiagram


En-veis tilkobling

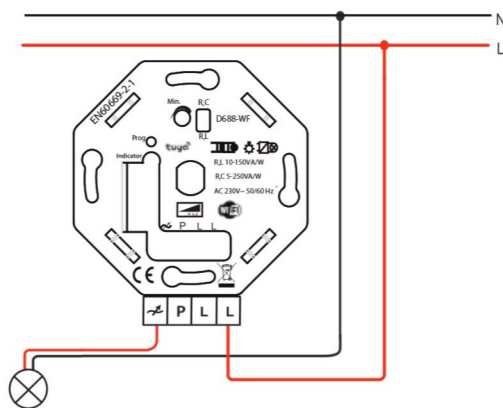

Fler-veis tilkobling (Master og Slave)

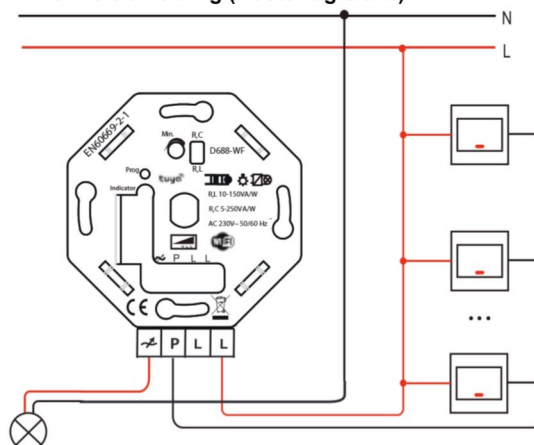

3. Operasjon

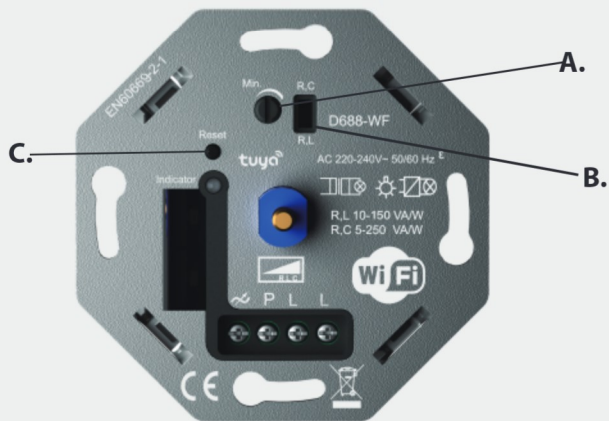

A. Regulering av minimum lysstyrke


1. Forsikre deg om at lyskilden er påslått.
2. Vri dimmerhjulet mot klokken.
3. Vri den variable resistoren--VR med klokken (MIN).
4. Vri VR for å regulere minimums lysstyrke til ønsket nivå.

B. Modus

Still inn den manuelle bryteren opp for å velge Faseavsnitt og ned for å velge Fasesnitt.

C. Nettverkstilkobling

1. Last ned "Tuya Smart" appen i APP store eller Google play.
2. Registrer en bruker.
3. Forsikre deg at dimmeren er innenfor rekkevidde til ditt WiFi nettverk og den blå dioden blinker. Dersom den ikke blinker så kan du holde Reset knappen inne i 5 sekunder og prøve igjen.

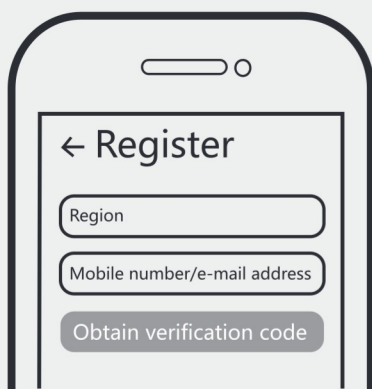

4. I "Tuya Smart" appen trykker du på + symbolet øverst til høyre på skjermen.

Normalt så vil enheten automatisk bli funnet av appen.


Deretter følger du instruksjonene gitt i appen (se bilde 1).

Dersom du må legge det inn manuelt så velger du "Lighting" og deretter "Light Source (WiFi)" i kategori fanen (se bilde 2).

Bilde 1




Bilde 2

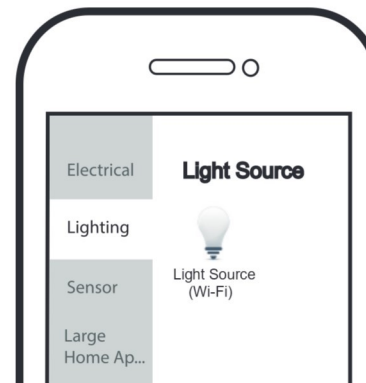


5. Når du søker etter enheten så vil du bli bedt om å velge riktig nettverk og passord før parring.



6. Når parring er fullført så kan du se enheten i "Tuya Smart" appen.

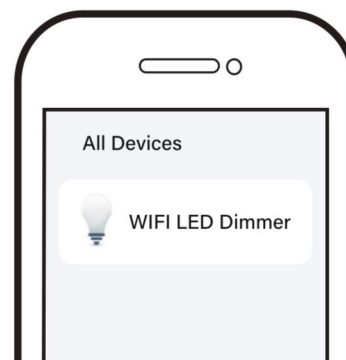

7. Nå kan du koble deg opp mot Google Home eller Amazon Alexa om ønskelig.

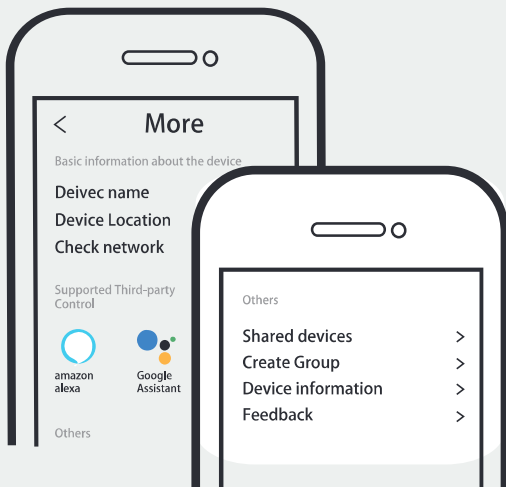

OBS!

1. Innhold som symboler og ikoner vist i "Tuya Smart" appen kan endres uten forvarsel, grunnet kontinuerlig oppdateringer og forbedringer.
2. Forsikre deg at dimmeren er koblet til riktig nettverk og gi den et navn.
3. Forsikre deg om at Google Home eller Amazon Alexa er tilkoblet samme nettverk.
4. Be Google Home eller Amazon Alexa om å oppdage enheten(e)
6. Når dette er utført så kan du styre lyset med stemmestyring.